

Manuvit:

Hefwagens PalBac	PAG 14-2
Hefwagens LEV300/LEV600	PAG 14-3
Vatenkantelaar	PAG 14-4
Vatenkantelaar aan de haak	PAG 14-4
Vatengrijpers	PAG 14-4
Vatenwagen	PAG 14-5
Gasflessenwagen	PAG 14-5

inhoud deel 14

Stas bv
Postbus 435
1620 AK Hoorn
Kathodeweg 4
1627 LK Hoorn
Nederland
Tel. 0229 - 212707
Fax 0229 - 214493
Fax 0229 - 233177

Stas Belgium nv
Boomsesteenweg 36 F
2627 Schelle
België
Tel. 03 - 844.79.90
Fax 03 - 844.79.91

- Lagers
- Transportrollen

stas[®]

HEFWAGENS

PalBac

Is ongepalletiseerd stukgoed een probleem?
Tobben met pompwagens en heftrucks is verleden tijd.
Manuvit heeft steek- en hefwagens met instelbare breedte die van de grond af opnemen:

- elk object tussen 400 en 800 mm breed, schuift u met gemak op de handige lepels.
- ondersteekhoogte slechts 2½ mm; zelfs volle objecten rijdt u moeiteloos weg.
- ook voor palets met open zijde.
- past wellicht zelfs achterin de auto (afneembare trekstang).
- begrensd op maar liefst 500 kg.



- Voor het transporteren van o.a.:**
- archiefkasten (laat de ordners er maar in zitten) tot 1700 mm breed en 800 mm diep.
 - witgoed
 - dozen
 - manden
 - kisten
 - bakken
 - (ronde) plantenbakken
 - vaten

Type	Vorklengte mm.	Totale lengte mm.	Werkbreedte mm.	Hefcapaciteit kg.	Gewicht kg.
PalBac 0625	625	970	400 - 800	500	36
PalBac 0825	825	1170	400 - 800	500	38
PalBac 1025	1025	1370	400 - 800	500	40

HEFWAGENS

LEV 300 / LEV 600



Zeker in deze tijd, waarin gelet wordt op verbetering van de werkomstandigheden (ARBO-wet), is het noodzakelijk om over transportmiddelen te beschikken die het bukken en tillen overbodig maken. De Manuvit-hefwagens hebben draagvermogens tot 300 en tot 600 kg. De opneemvorken zijn met één enkele handige beweging in de breedte traploos instelbaar van ca. 400 tot 800 mm.

- een last op de vloer in 6 seconden grijpen en heffen zonder inspanning.
- even draaien aan de hendel en u stelt de Manuvit hefwagen in op de breedte van bijna elk object.
- schuif de grondopnamelepels eronder en u kunt 300 kg., resp. 600 kg. heffen en parkeren.
- 3 hefsnelheden.
- voetbediening, hydraulisch heffen.
- ook elektrisch (oplaadbaar) of pneumatisch heffen mogelijk.
- voor het opnemen van pallets bestaat een speciale uitvoering met kleinere voorwielen: Boggie.

Uitbreiding haak

Type	Ø Voorwielen mm.	Hefcapaciteit kg.	Hefhoogte mm.	Passagehoogte mm.	Werkbreedte mm.	Passagebreedte mm.	Vorklengte mm.	Totale lengte mm.	Gewicht kg.
LEV 300 S120	125	300	1220	1680	280 - 785	585 - 985	570 - 720	935	70
LEV 300 S140	125	300	1420	1880	280 - 785	585 - 985	570 - 720	935	73
LEV 300 S170	125	300	1720	2180	280 - 785	585 - 985	570 - 720	935	78
LEV 300 B120	80	300	1220	1660	390 - 790	585 - 985	600	985	70
LEV 300 B140	80	300	1420	1860	390 - 790	585 - 985	600	985	73
LEV 300 B170	80	300	1720	2160	390 - 790	585 - 985	600	985	78

Type	Ø Voorwielen mm.	Hefcapaciteit kg.	Hefhoogte mm.	Passagehoogte mm.	Werkbreedte mm.	Passagebreedte mm.	Vorklengte mm.	Totale lengte mm.	Gewicht kg.
LEV 600 S120	125	600	1230	1730	360 - 870	725 - 1235	585 - 735	1085	122
LEV 600 S140	125	600	1430	1930	360 - 870	725 - 1235	585 - 735	1085	126
LEV 600 S170	125	600	1730	2530	360 - 870	725 - 1235	585 - 735	1085	134
LEV 600 B120	80	600	1230	1730	510 - 1020	725 - 1235	625	1085	122
LEV 600 B140	80	600	1430	1930	510 - 1020	725 - 1235	625	1085	126
LEV 600 B170	80	600	1730	2530	510 - 1020	725 - 1235	625	1085	134

S = standaard

B = Boggie (kleine voorwielen voor onder pallet)

HEFWAGENS


Opties

Vatenkantelaar

Elk vat, van staal, kunststof of van karton van Ø 350 tot 600 mm kunt u moeiteloos grijpen, opheffen en kantelen.

- voor het stapelen van vaten.
- voor het mengen en ledigen van grondstoffen in de vaten.
- wordt bevestigd aan de vorken van de Manuvit hefwagen.
- de vorken worden aangepast aan de diameter van het vat.
- capaciteit 350 kg.

- Extra mogelijkheden:
- kleinere en grotere diameter van de vaten.
 - hoger heffen door langere mast.
 - telescopische cardan aandrijving voor het kantelen.
 - elektrisch heffen.
 - het kantelen van kratten.
 - ook te bevestigen aan een haak.

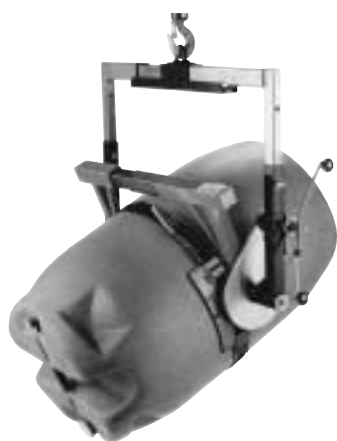

Vatenkantelaar aan de haak

De vatenkantelaar aan de haak heeft dezelfde mogelijkheden als de gewone vatenkantelaar, alleen is er in dit geval geen hefwagen nodig.

Vatengrijpers

Voor het oppakken van vaten.

Voor metalen vaten:

- 2-punts passend aan de haak
- 2-punts passend op vorken

Voor plastic vaten:

- 3-punts voor vaten Ø 500 - 620 mm
- 4-punts voor vaten Ø 450 - 630 mm

Enkele klem passend op frame.

Dubbele klem passen op vorken.



HEFWAGENS

Vatenwagen

- voor het oppakken (en plaatsen) van vaten van pallets of van de vloer.
- geschikt voor metalen en kunststof vaten tot 350 kg.
- voor het moeiteloos verrijden van vaten tot 350 kg.
- met automatisch "klik-systeem" op de bovenrand.
- met een horizontale stand voor het legen van de vaten.
- met zwenkbaar derde wiel.
- traploos in hoogte verstelbaar.
- ergonomisch ontwerp.

Type	Totale breedte mm.	Hoogte klem mm.	Hefcapaciteit kg.	Gewicht kg.
Vatenwagen	540	570 - 1100	350	25



Gasflessenwagen

- voor het eenvoudig verrijden van gasflessen tot 150 kg.
- klemt zich gemakkelijk om de gasfles.
- heft de gasfles traploos tot 300 mm boven de grond.
- hoogte van de klem 1030 - 1330 mm.
- diameter van de gasfles Ø 200 tot 300 mm.
- ideaal voor plaatsing op bv een laswagen of op pallets.
- met zwenkbaar derde wiel.
- eigen gewicht slechts 25 kg.
- ergonomisch ontwerp.

Type	Gasfles diameter mm.	Totale breedte mm.	Hoogte klem mm.	Hefhoogte mm.	Gewicht kg.
Gasfleswagen	200 - 300	540	1070 - 1370	300	25